

Le poêle à granulés **AW 7**, avec son habillage en acier peint, s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Avec seulement **40 cm de profondeur**, il appartient à la catégorie des poêles plats. Son design raffiné, souligné par des lignes en inox, affirme son élégance. **Sa poignée en bois élégante** et le jeu de profondeur de son habillage en acier lui confèrent une identité à la fois moderne et distinctive. Doté d'une **sortie haute**, il optimise l'espace et limite l'encombrement dans votre habitation. **Un choix sûr et esthétique !**



COULEURS

LES INTEMPORELLES



noir volcanique



sable



blanc polaire




anthracite

MATÉRIAUX

Corps de chauffe	Acier
Habillage	Acier peint
Façade	Acier peint
Capot supérieur	Acier peint
Couvercle du réservoir	Acier peint

DIMENSIONS

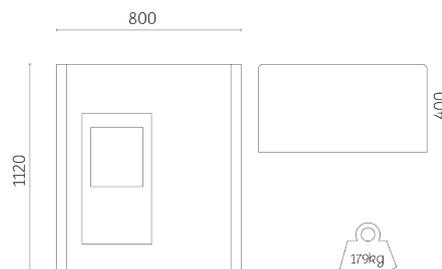

PERFORMANCES



Puissance nominale	[kW]	7,9
Puissance minimale	[kW]	1,9
Puissance mode ralenti	[kW]	1,6
Rendement max.	[%]	≥90
Taux de Co. à puissance nominale	[%]	<0,02
Taux de particules fines	[mg/m ³ n]	≤30
Indice I	-	0,091
Indice I'	-	0,145
Conso. en granulés max.	[kg/h]	1,85
Conso. en granulés min.	[kg/h]	0,38
ETAS	%	81
Capacité du réservoir	[kg]	40
Autonomie horaire max.	[h]	110
Puissance électrique à l'allumage	[W]	330
Puissance élec. moy. en fct	[W]	23,4
Précision de variation de T°	[°C]	0,1

ALIMENTATION

Alimentation	230V	50Hz
--------------	------	------

GARANTIES

 GARANTIE 2 ANS	STANDARD	sur l'ensemble des composants* du poêle.
 GARANTIE 3 ANS	PREMIUM	sur l'ensemble des composants* suite à la réception d'un avis sur l'installation de votre poêle
 GARANTIE 5 ANS	OR	Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants*.
 GARANTIE 10 ANS	CORPS DE CHAUFFE	Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible

SORTIES DES FUMÉES / ENTRÉE D'AIR

Diamètre de sortie des fumées	[mm]	80
Hauteur de sortie des fumées	[mm]	410/1120
Diamètre d'entrée d'air	[mm]	50/130
Hauteur d'entrée d'air	[mm]	360/1120

NORMES ET LABELS

EN 14 785
Marquage CE
Compatibilité conduits concentriques
Conforme à la norme Ecodesign 2022
Flamme verte
Label Longtime



Le label du chauffage au bois



LES POÊLES AW
SONT CONÇUS
ET FABRIQUÉS
EN FRANCE



ALPENWOOD, une marque de la société INOVALP
05-2025



INOVALP
266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré



Cachet de votre revendeur

WWW.ALPENWOOD.FR